Пенал Rolapp
STEALTH/STEALTH COMFORT

ДЛЯ ПРОЕМОВ
БЕЗ ОБРАМЛЕНИЯ

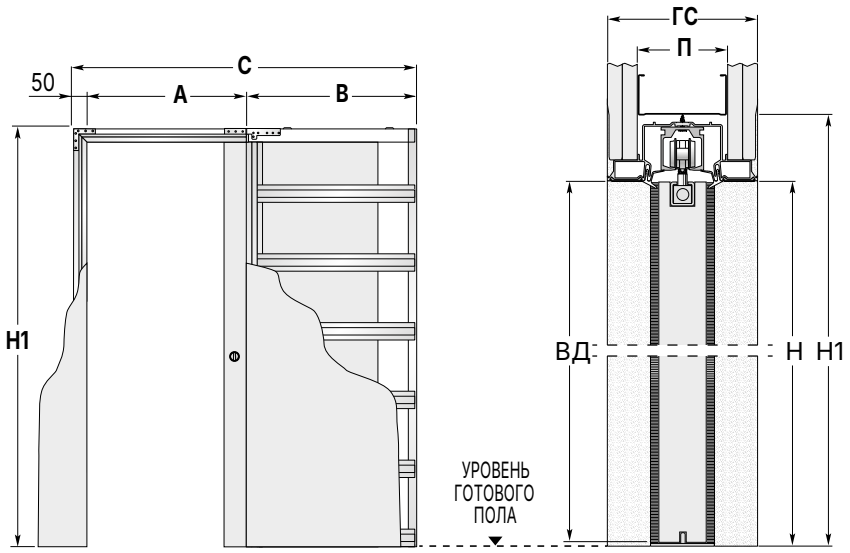

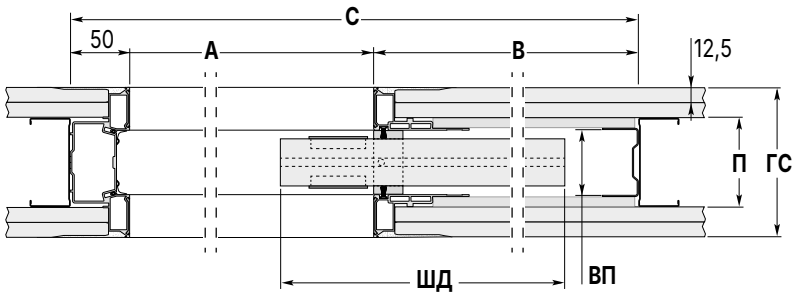

Варианты фурнитуры:

STEALTH	Herkules 60 кг Herkules 120 (опция)
STEALTH COMFORT	Rolapp 80 кг с двухсторонним доводчиком

- Под обшивку 2–мя листами гипсокартона с каждой стороны. Толщина ГКЛ 12,5 мм
- Рекомендованная толщина дверного полотна – 40 мм

ВНИМАНИЕ

Для установки кронштейнов необходимо сделать вырез в верхней части дверного полотна. В нижней части дверного полотна делается вырез для нижнего направляющего флажка (см. чертежи)

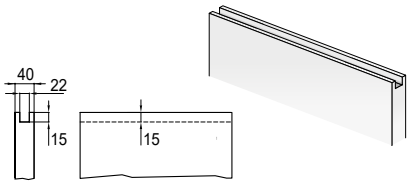

РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ, СхН1						РАЗМЕР СВЕТОВОГО ПРОЕМА						
	Ширина, мм	Высота, мм					А	Н					В
		2000	2100	2400	2700	3000		2000	2100	2400	2700	3000	
600 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	1375	2068	2168	2468	2768	3068	575	2008	2108	2408	2708	3008	750
700 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	1575	2068	2168	2468	2768	3068	675	2008	2108	2408	2708	3008	850
800 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	1775	2068	2168	2468	2768	3068	775	2008	2108	2408	2708	3008	950
900 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	1975	2068	2168	2468	2768	3068	875	2008	2108	2408	2708	3008	1050
1000 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	2175	2068	2168	2468	2768	3068	975	2008	2108	2408	2708	3008	1150

РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕМА					
	Ширина, мм	Высота, мм				
		2000	2100	2400	2700	3000
600 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	1400	2083	2183	2483	2783	3083
700 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	1600	2083	2183	2483	2783	3083
800 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	1800	2083	2183	2483	2783	3083
900 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	2000	2083	2183	2483	2783	3083
1000 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	2200	2083	2183	2483	2783	3083

ГОТОВАЯ СТЕНА ГС	125
ПРОФИЛЬ П	75 С двумя листами гипсокартона
ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ ВП	54

Rolapp

ПЕНАЛЫ И РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Группа компаний Вишера Тел.: 495 518–96–80 www.rolapp.ru

ВИШЕРА ГРУППА КОМПАНИЙ