


ПЕНАЛ Rolapp STEALTH




ДЛЯ ПРОЕМОВ БЕЗ ОБРАМЛЕНИЯ

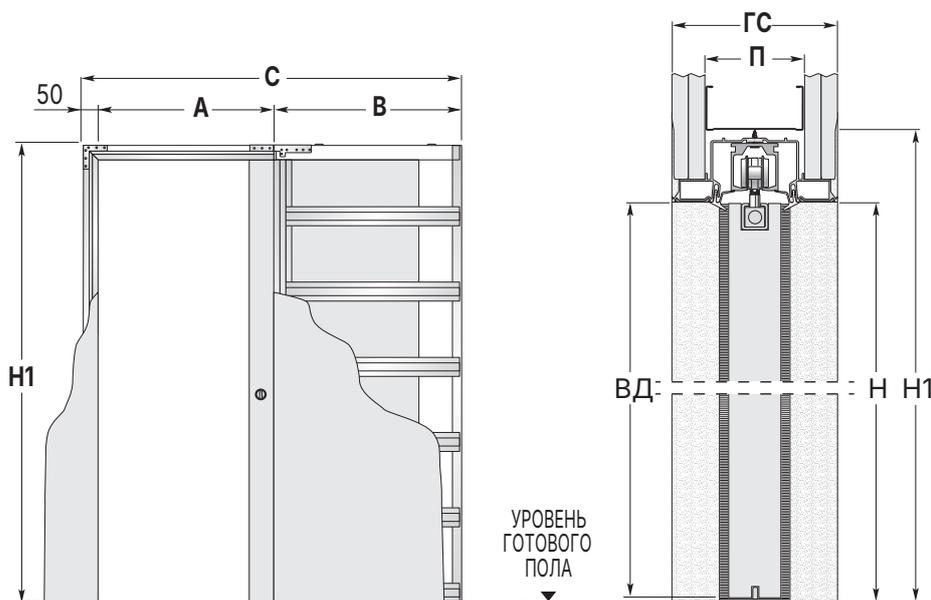

- Под обшивку 2-мя листами гипсокартона с каждой стороны.
Толщина ГКЛ 12,5 мм.
- Рекомендованная толщина дверного полотна – 40 мм.

ВНИМАНИЕ

Для установки кронштейнов необходимо сделать вырез в верхней части дверного полотна. В нижней части дверного полотна делается вырез для нижнего направляющего флажка (см. чертежи)

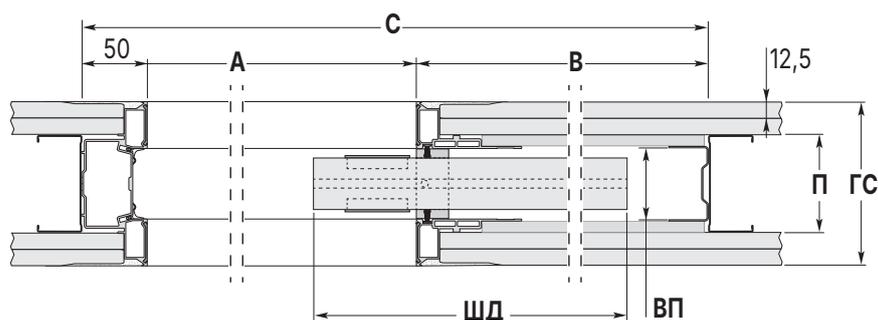

РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА	РАЗМЕР КОНСТРУКЦИИ, СxH1					Размер светового проема					РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕМА					
	Ширина, мм	Высота, мм				А	Н				В	Ширина, мм	Высота, мм			
		2000	2100	2400	2700		2000	2100	2400	2700			2000	2100	2400	2700
600 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700	1375	2068	2168	2468	2768	575	2008	2108	2408	2708	750	1400	2083	2183	2483	2783
700 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700	1575	2068	2168	2468	2768	675	2008	2108	2408	2708	850	1600	2083	2183	2483	2783
800 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700	1775	2068	2168	2468	2768	775	2008	2108	2408	2708	950	1800	2083	2183	2483	2783
900 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700	1975	2068	2168	2468	2768	875	2008	2108	2408	2708	1050	2000	2083	2183	2483	2783
1000 x 2000 / 2100 / 2400 / 2700	2175	2068	2168	2468	2768	975	2008	2108	2408	2708	1150	2200	2083	2183	2483	2783

ГОТОВАЯ СТЕНА ГС

125

ПРОФИЛЬ П

75 С двумя листами гипсокартона

ВНУТРЕННИЙ ПРОЕМ ВП

54



ПЕНАЛЫ И РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Группа компаний Вишера Тел.: 495 518-96-80 www.rolapp.ru

